



blitz

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé


pour portails battants avec vantaux **jusqu'à 3 m de long**

Disponible en version **24V** et **230V**



blitz PLUS

- Version unique pour vantail droit ou gauche
- Version 24V pour usage intensif
- Levier de déverrouillage interne
- Double fin de course électrique intégré
- Condensateur de démarrage interne
- Possibilité de déverrouillage de l'extérieur

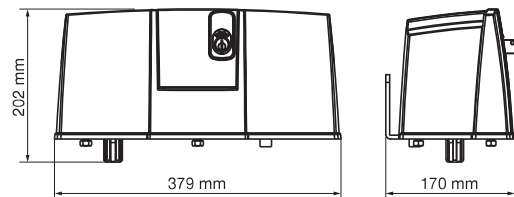

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V pour vantaux jusqu'à 3 m - 800 Kg	24V pour vantaux jusqu'à 3 m - 800 Kg
MODÈLE	BLITZ-230V	BLITZ-24V
CODE	22E001	22E002
Longueur maxi vantail (m)	3	3
Poids maxi vantail (Kg)	800	800
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	24 Vdc
Absorption maxi (A)	2,5	7,5
Puissance nominale (W)	400	100
Condensateur (µF)	8	-
Vitesse (Rpm)	1,6	1,4 - 0,5
Couple (Nm)	340	320
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60
Degré de protection (IP)	44	44
Indice d'exploitation (%)	20	80
Poids moteur (Kg)	14,6	14,6

ARMOIRES DE COMMANDE UTILISABLES



CITY1

Armoire de commande **digitale** pour **moteurs 230V**

FLEXY2

Armoire de commande **analogique** pour **moteurs 230V**

CITY11

Armoire de commande **analogique** pour **moteurs 230V**
Sortie pour **électroserrure 12V**



CITY2+L

Armoire de commande **digitale** pour **moteurs 24V**

ACCESSOIRES



162219

Kit de déverrouillage extérieur avec 4 m de câble métallique

ACC009

Panneau moniteur